
## 機器高さによってA~C寸法が変わります。


ワークトップ高さ	A寸法	B寸法	C寸法
700mmの時	6 0	4 3	9 2
<b>※710mmの時</b>	7 0	5 3	102
750mmの時	1 1 0	9 3	1 4 2


## 楽出荷時

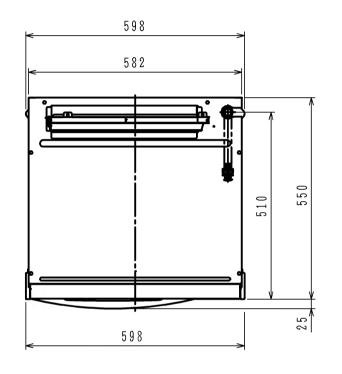

## 仕 様

14M	124	77.444	0 T 0 TTT			
機	機		DR414CLSVK			
外形寸法(mm)	外形寸法 (mm)		幅598×奥行550×高さ480~530			
質 量(kg)		31 (梱包時 36)				
ガス種	ガス種 定格ガス消費量 (kW) 庫内有効寸法 (mm)		LPガス			
定格ガス消費量 (kW)			5.00 (4300kcal/h) 5.02 (0.36kg/h)			
庫内有効寸法 (mm)			幅356×奥行362×高さ265			
オーブン皿		幅340×奥行310×高さ25				
有効寸法 (mm)	角 <u>皿</u> 					
接続	ガス	R1/2	(15A)			
	電気	AC100V(50-60Hz共通)				
消費電力(W)	消費電力(W)		9 0			
サーモスタット   温度設定範囲   タイマー方式   時間設定範囲   安全装置   電源コード・アース線   付属品		サーミスター式				
		イースト発酵 (28・35・39℃) 、65℃、120~250℃				
		電源周波数同期式				
		10秒~99分50秒				
		器体過熱防止装置(バイメタル)・給気検知装置				
		消火安全装置(フレームロッド)				
		電源コード: 1.5m アース線: 1.6m				
		オーブン皿(角皿)2枚・角網1枚・ホルダー1個				
		クッキングブック・取扱説明書(保証書)				
		工事説明書・サービス網一覧				
		待機時消費電力ゼロW・65℃ウォーマー機能				
		本体色:シルバー				

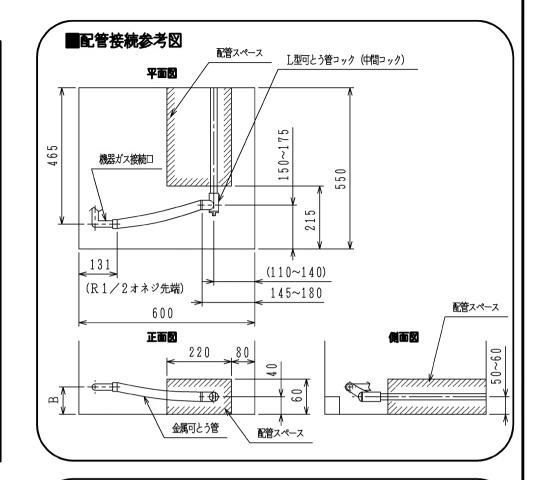

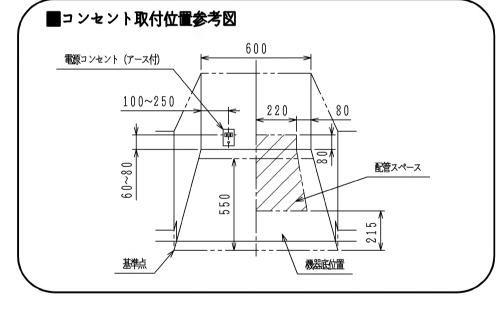

口夕	DR414CLSVK		作成	H18.	8			
品名	DR414CLSVR		調整	H19.	3			
<sub>名称</sub> ガス高速オーブン				Free				
	Harman 住宅設備機器図面							
	####\\-75							

